

Bad Homburg , den 04.02.02

Technisches Datenblatt

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein

Die BRIDGESTONE Reifen :

180/55 ZR 17 (73W) tl BATTLEAX **BT50R / BT54R / BT56R BT56R SS Type /**
BT57R
BT010R / BT012R / BT012R SS Type BT 020R

sind unter folgenden Betriebsbedingungen einsetzbar.

Normwerte

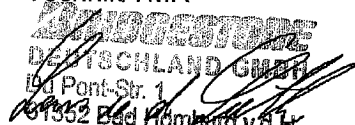
Verwendung: Hinterad
Luftdruck: 2,9 bar
Messfelge: MT 5.50 x 17
mögliche Felgen : MT 5.00 – 6.00 x 17

Geschwindigkeit	km/h	240	250	260	270
Tragfähigkeit	kg	365	347	310	274

Die Normwerte bezüglich Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitswerten gelten auch für die Spezifikationen dieser Reifen .

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE/FIRESTONE Deutschland GmbH
- Technik/TMR -


BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH
Du Pont-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Lars von der Lieth